

“Ulei premium complet sintetic pentru motoare de competiție & de performanță

Adecvat pentru motoare WRX/STI, RS/ST, Evo, WRC, M Power, motoare design-AMG

MAGMA SYN RC SAE 5W-50 este un ulei de motor complet sintetic, premium de înaltă performanță, dezvoltat special pentru performanță în motoarele pe benzină supraalimentate sau aspirate natural, de mare putere. Formulată cu uleiuri de bază sintetice de calitate premium și o tehnologie de aditivi anti-uzură îmbunătățită, acesta oferă o rezervă adecvată de ulei și niveluri extrem de ridicate de protecție a motorului în condiții dificile de funcționare.

Destinat pentru a satisface nivelul de performanță al specificațiilor Daimler MB 229.3/229.5 și Porsche A40, MAGMA SYN RC SAE 5W-50 este un ulei foarte stabil de motor, care va 'sta la locul său', asigurând o protecție excepțională a pieselor critice ale motorului.

	Economie combustibil	☒
	Protecție uzură	☒
	Protecție turbocompresor	☒

Incercați să rețineți

- ✓ Ulei de motor PC complet sintetic; SAE 5W50
- ✓ Cu Formula TriboACT®
- ✓ Tehnologia de aditivi pe bază de zinc asigură un nivel ridicat de protecție la 'pornire la rece' și, cel mai important, la temperaturi de operare ridicate, în care aceasta reduce frecarea, uzura sporind puterea.
- ✓ Curățenie superioară a motorului datorită agenților detergenți/dispersanți care abordează temperaturile în creștere de funcționare ale motorului.
- ✓ Recomandat pentru utilizare de către OEM majori care necesită un ulei puternic, stabil la oxidare/temperatură/forfecare, care va opune rezistență defectării în condiții foarte puternice, solicitante de exploatare.



VW Audi Skoda SEAT	502.00/505.00
API	SN/SM/CF
ACEA	A3/B4
Daimler	MB 229.5 MB 229.3
BMW	LL-01
GM	LL-B-025
Renault	RN0700 RN0710
Porsche	A40

Protecție excelentă la uzură (Bazat pe Testul de uzură Secvență IVA)



Ulei comparativ nivel API SN


MAGMA SYN RC 5W-50 Admis

GHID APLICARE




CYCLON MAGMA SYN RC SAE 5W-50 a fost dezvoltat pentru motoare, care necesită un lubrifiant de nivel de performanță MB 229.5 sau 229.3.

Acesta este special formulat cu uleiuri de bază sintetice de înaltă calitate pentru motoare pe benzină de înaltă performanță, putere ridicată, atât supraalimentate, cât și aspirate natural, echipate cu sisteme avansate de injecție multi-valve asistate de calculator.

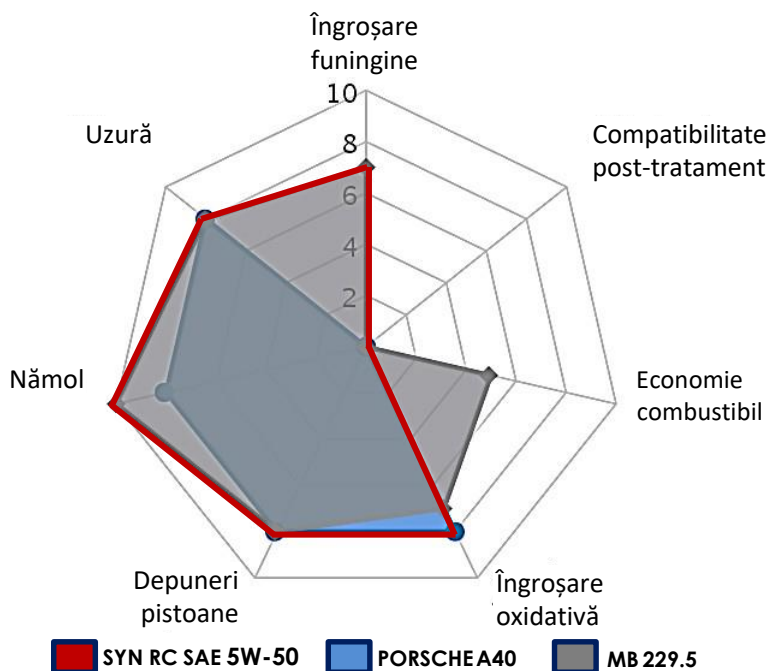

PERFORMANȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ NĂMOL

MAGMA SYN RC SAE 5W-50, se comporta superb la testele de control al nămolului, în special la M271SL (nămol) și OM646LA (și depășind, prin urmare, cerințele de performanță nămol ale fișei MB nr. 229.5), precum și la testul Secvență VG, depășind confortabil cerințele de performanță ale API SN.

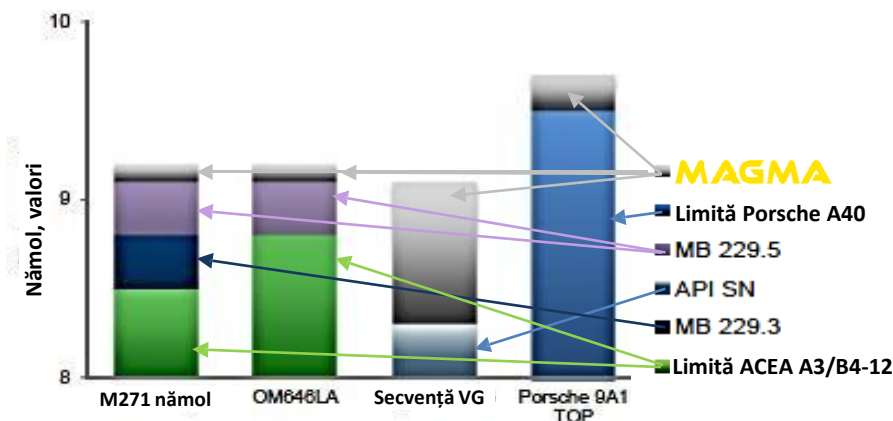

TriboACT® Formula

Formula LPC "acțiune tribologică" a fost dezvoltată pentru a aborda cele mai recente provocări ale industriei și pentru a depăși cerințele de lubrifiere în continuă evoluție ale producătorilor de motoare.

Ce este?

TriboACT® este un sistem de aditivi care se bazează pe interacțiunea chimică foarte puternică a ingredientelor de polarități diferite cuprinse în acesta.

Ceface?

ACȚiunea solidă și sinergică a **TriboACT®** stimulează caracteristicile tribologice critice ale lubrifiantului:

- **Consistență a peliculei de ulei în unitatea de supapă.**
- **Control al uzurii în zona pistoanelor și inelelor, capacitate de curățare în regiunea turbocompresorului.**
- **Economie de combustibil.**

Forța motrică din spatele **TriboACT®** este know-how-ul LPC acumulat în 35 de ani și investițiile substanțiale în formularea, testarea și mixarea produselor inovatoare și superioare tehnologic de lubrifiere.

Informații contact:

LPCS.A.

124 Megaridos Av. GR-19300

centrală

t: +30 2108093900

comenzi

t: +30 2108093949

customerservice@cyclon.gr

exporturi

t: +30 2108093903

exports@lpc.gr

probleme/servicii tehnice

t: +30 2108093929

technical@cyclon.gr

www.cyclon-lpc.com

"TriboACT" & "TriboACT Formula" sunt mărci înregistrate © ale LPC S.A.