

“Ulei de motor complet sintetic, SAPS redus; adecvat pentru toate OEM majore

Adecvat pentru motoare ale Grupului VW, ale Grupului GM, ale Mercedes-Benz, ale BMW & FIAT

MAGMA SYN TDi SAE 5W-40 este un ulei de motor, vârf de gamă, complet sintetic, pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare, dezvoltat special pentru a oferi niveluri extrem de ridicate de protecție și curățenie a motorului. Obținut din uleiuri de bază sintetice de calitate premium și o tehnologie de aditivi cu conținut redus de cenușă, fosfor și sulf, aceasta asigură un timp excepțional de răspuns la pornirea la rece, durată de viață mai lungă a motorului și filtrului de motorină și, drept urmare, un consum redus de ulei, contribuind în același timp la un consum de combustibil redus cu până la 1,5%.

MAGMA SYN TDi SAE 5W-40 asigură performanță excepțională a motorului și protecție împotriva uzurii, compatibilitate cu sisteme post-tratament și beneficii de economie a combustibilului.



Economie combustibil



Protecție uzură



Protecție turbocompresor




Incercați să rețineți

- ✓ Ulei de motor PC complet sintetic; **SAE5W40**
- ✓ Cu **Formula TriboACT**
- ✓ Pe baza de aditivi tehnologie lowSAPS, acesta prelungește durata de viață a filtrului de particule de motorină.
- ✓ Curățenie remarcabilă a motorului, controlul nămolului și depunerilor.
- ✓ Intervaie extinse de schimb pentru 20.000+ kilometri la anumite vehicule.
- ✓ Recomandat de către toți OEM majori europeni, nord-americani și asiatici, care necesită un ulei lowSAPS ACEA C3 sau API SN.



OEM	Aprobat
VW	502.00/
Audi	505.00/
Skoda	505.01
SEAT	
API	SN
ACEA	C3
Daimler	MB 229.51
GM	Dexos®2
BMW	LongLife-04
Nivel performanță	
Ford	WSS-M2C-917A
FIAT	9.55535.S2

MAGMA SYN TDi 5W40: Performanță depuneri supapă admisie

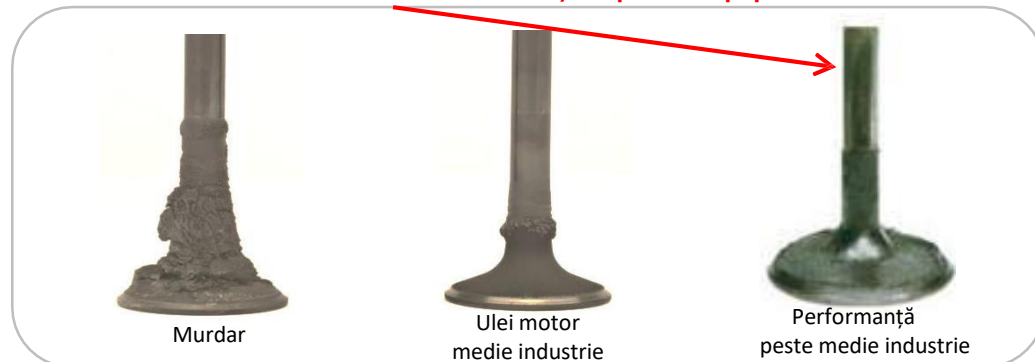

Murdar

Ulei motor
medie industrie

Performanță
peste medie industrie

Formula LPC "acțiune tribologică" a fost dezvoltată pentru a aborda cele mai recente provocări ale industriei și pentru a depăși cerințele de lubrifiere în continuă evoluție ale producătorilor de motoare.

Ce este?

TriboACT® este un sistem de aditivi care se bazează pe interacțiunea chimică foarte puternică a ingredientelor de polarități diferite cuprinse în acesta.

Ceface?

ACȚiunea solidă și sinergică a **TriboACT®** stimulează caracteristicile tribologice critice ale lubrifianului:

- **Consistență a peliculei de ulei în unitatea de supapă.**
- **Control al uzurii în zona pistoanelor și inelelor, capacitate de curățare în regiunea turbocompresorului.**
- **Economie de combustibil.**

Forța motrică din spatele **TriboACT®** este know-how-ul LPC acumulat în 35 de ani și investițiile substanțiale în formularea, testarea și mixarea produselor inovatoare și superioare tehnologic de lubrifiere.

Informații contact:

LPCS.A.

124 Megaridos Av. GR-19300

centrală

t: +30 2108093900

comenzi

t: +30 2108093949

customerservice@cyclon.gr

exporturi

t: +30 2108093903

exports@lpc.gr

probleme/servicii tehnice

t: +30 2108093929

technical@cyclon.gr

www.cyclon-lpc.com


"TriboACT" & "TriboACT Formula" sunt mărci înregistrate © ale LPC S.A.

GHID APLICARE



CYCLON MAGMA SYN TDi SAE 5W-40 a fost dezvoltat pentru motoare, care necesită un lubrifian GM dexos2®, VW 502.00/505.01 sau MB 229.51.

Acesta este special formulat cu uleiuri sintetice de bază de înaltă calitate și pachet de aditivi tehnologie lowSAPS pentru motoare Euro 4 și Euro 5 pe benzina sau motorină echipate cu dispozitive post-tratament și turbocompresoare. Acesta îndeplinește, de asemenea, cerințele specificației VW 505.01 pentru motoare diesel echipate cu injectoare de pompare presiune scăzută (PD), dar și pentru intervalele normale spre extinse de service.

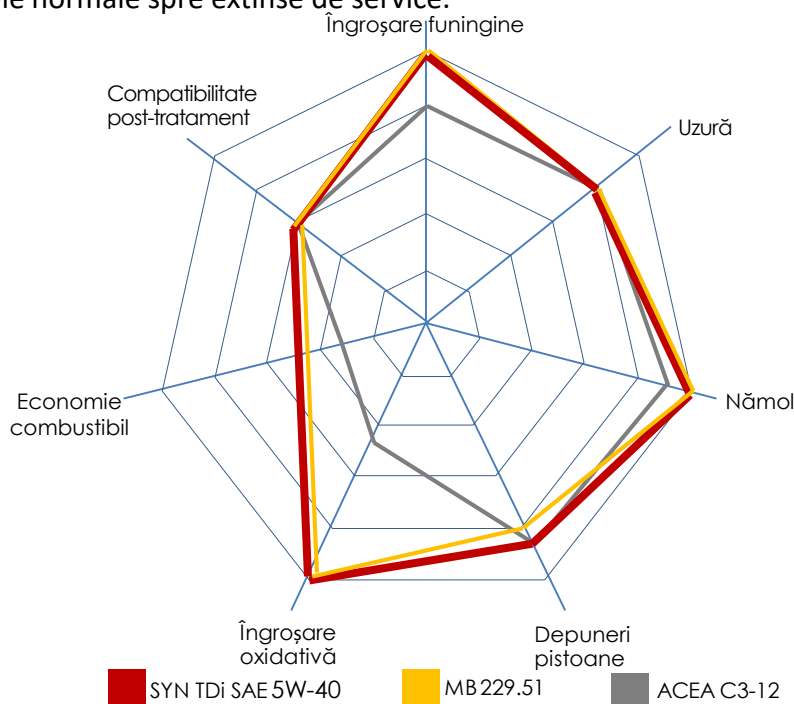

PERFORMANȚĂ ANTI-UZURĂ RIDICATĂ

MAGMA SYN TDi SAE 5W-40 a fost testat conform standardelor riguroase din industrie. **Acesta depășește cerințele de performanță ale secvenței IIIG și secvenței IVA ale testelor de motor, demonstrând o valoare foarte impresionantă a uzurii combinate a camelor + elevatorului și arborelui cu came de 72% mai redusă decât limitele maxime ale specificațiilor API SN.**

