

“Ulei de motor complet sintetic; MB, VW, Renault & GM specific drenaj extins

Adecvat pentru motoare ale Grupului VW, Opel, Mercedes-Benz & FIAT

MAGMA SYN ULTRA SAE 5W-30 este un ulei de motor, de înaltă performanță, complet sintetic, pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare, dezvoltat special pentru a oferi niveluri extrem de ridicate de protecție și curățenie a motorului. Formulate din uleiuri de bază sintetice de calitate premium și un pachet de aditivi tehnologie avansată anti-uzură, aceasta este un ulei extrem de stabil la forfecare, care asigură protecția generală și o durată de viață mai lungă a motorului, consum de ulei redus în mod substanțial și un profil îmbunătățit de economie de combustibil.

MAGMA SYN ULTRA SAE 5W-30 asigură performanță excepțională în condiții dificile de operare, în care un ulei convențional ar putea „ceda”.

	Economie combustibil	☒	☒
	Protecție uzură	☒	☒
	Protecție turbocompresor	☒	☒



Încercați să rețineți

- ✓ Ulei de motor PC complet sintetic; **SAE 5W30**
- ✓ Cu Formula **TriboACT** Side
- ✓ Curățenie superioară a motorului. Datorită sistemului său de aditivi detergenți/dispersanți, care abordează preocupările legate de utilizarea tot mai frecventă de biodiesel și temperaturile de operare în creștere ale motoarelor.
- ✓ Intervașe de schimb extinse pentru 20,000+ kilometri.
- ✓ Recomandat pentru utilizare de către OEM majori, care necesită un ulei pentru interval de schimb extinse, care depășește cerințele API SN.



OEM	Aprobat
VW Audi Skoda SEAT	502.00/505.00
API	SL/CF
ACEA	A3/B4-12
Daimler	MB 229.5/229.3
Renault	RN0700 RN0710
GM	LL-B-025 LL-A-025
Nivel performanță	
API	SN
FIAT	9.55535.G1
BMW	LL-01

Performanța îmbunătățită de curățenie a pistoanelor: Test VW TDI (CEC-L-078-99)



Ulei de referință nivel VW 502.00/505.00




MAGMA SYN ULTRA 5W-30

GHID APLICARE




CYCLON MAGMA SYN ULTRA SAE 5W-30 a fost dezvoltat pentru motoare, care necesită un nivel de performanță MB 229.5.

Acesta este special formulat cu uleiuri de bază sintetice de înaltă calitate pentru motoare de înaltă performanță Euro 3+ cu injecție directă, pe benzina și motoare diesel ușoare, inclusiv unități supraalimentate sau aspirate natural, echipate cu convertor catalitic și sisteme avansate de injecție a combustibilului, multi-valve, asistate de calculator.

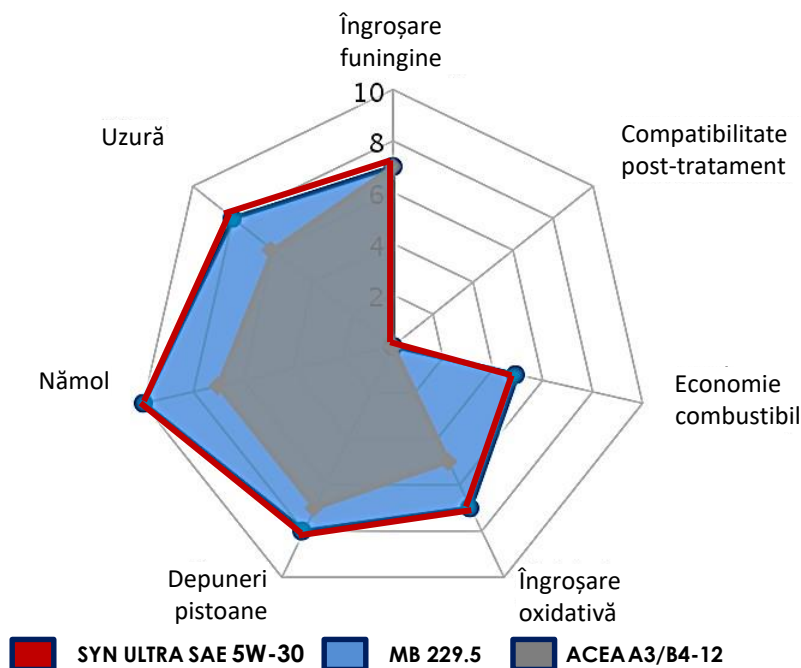

PERFORMANȚĂ SUPERIOARĂ DEPUNERI/NĂMOL

MAGMA SYN ULTRA SAE 5W-30 a fost testat conform standardelor riguroase din industrie. Acesta se comportă excelent la testele de control al nămolului, în special la M271SL (nămol) & OM646LA (și astfel depășind fișa MB nr. 229.5), precum și la testul Secvență VG, depășind confortabil cerințele de performanță ale API SN.

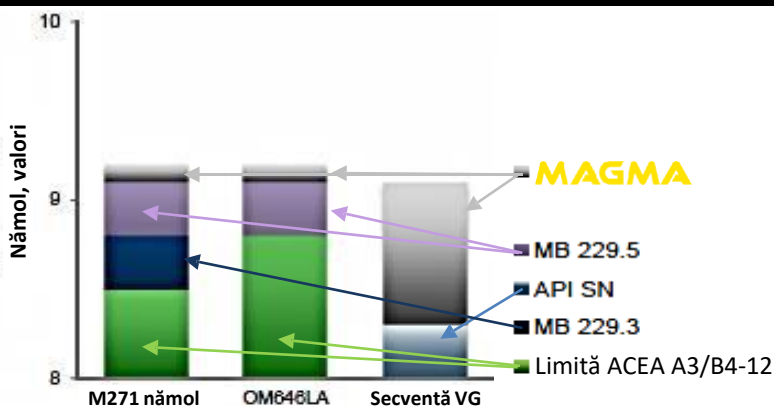

TriboACT® Formula

Formula LPC "acțiune tribologică" a fost dezvoltată pentru a aborda cele mai recente provocări ale industriei și pentru a depăși cerințele de lubrifiere în continuă evoluție ale producătorilor de motoare.

Ce este?

TriboACT® este un sistem de aditivi care se bazează pe interacțiunea chimică foarte puternică a ingredientelor de polarități diferite cuprinse în acesta.

Ceface?

ACȚiunea solidă și sinergică a **TriboACT®** stimulează caracteristicile tribologice critice ale lubrifiantului:

- **Consistență a peliculei de ulei în unitatea de supapă.**
- **Control al uzurii în zona pistoanelor și inelelor, capacitate de curățare în regiunea turbocompresorului.**
- **Economie de combustibil.**

Forța motrică din spatele **TriboACT®** este know-how-ul LPC acumulat în 35 de ani și investițiile substanțiale în formularea, testarea și mixarea produselor inovatoare și superioare tehnologic de lubrifiere.

Informații contact:

LPCS.A.

124 Megaridos Av. GR-19300

centrală

t: +30 2108093900

comenzi

t: +30 2108093949

customerservice@cyclon.gr

exporturi

t: +30 2108093903

exports@lpc.gr

probleme/servicii tehnice

t: +30 2108093929

technical@cyclon.gr

www.cyclon-lpc.com

"TriboACT" & "TriboACT Formula" sunt mărci înregistrare © ale LPC S.A.