

Aprobat pentru motoare Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Mack

GRANIT SYN EURO FLEET SAE 10W-40 este un ulei complet sintetic pentru motoare diesel heavy duty, vârf de gamă, dezvoltat special pentru a oferi performanțe ridicate și pentru a satisface cerințele exigente ale specificațiilor industriei și ale OEM, acoperind cerințe de drenaj extins.

Acesta oferă o protecție excepțională împotriva depunerilor și uzurii conform cu limitele stricte de testare din industrie și ale OEM. Chiar și în condiții extrem de corozive, datorită intervalelor lungi de schimb și de inducția de biocombustibil, acesta va oferi o protecție excelentă a rulmenților împotriva coroziunii, în comparație cu alte uleiuri tradiționale de motor.



Încercați să rețineți

- ✓ Ulei motor HD, complet sintetic; **SAE 10W40**
- ✓ **Cu Formula TribOACT®** side
- ✓ **Zero lustru de alezaj**, precum demonstrat la testul Daimler OM501A.
- ✓ **Uzură redusă indusă de funingine** în vehicule cu cele mai mari rate EGR, precum demonstrat la testul Mack T-8E.
- ✓ **Mentineră TBN de-a lungul timpului și controlul complet al acidității** contribuie la durabilitatea motorului.
- ✓ **Consum redus de ulei** la testul OM501A.
- ✓ **Prevenirea formării de depuneri pe pistoane în timpul operării**; depășind limitele ACEA & M-B.

Protecție excelentă la uzură

Rulmenții de capăt (mai jos) erau aproape noi ca aspect



GRANIT SYN EURO FLEET



Ulei convențional

	Economie combustibil	☒
	Protecție uzură	☒
	Protecție turbocompresor	☒

OEM	Aprobat
API	CI-4
ACEA	E4, E7
Daimler	Aprobare MB 228.5
Volvo	VDS-3
Camioane Renault	RXD, RGD, RLD-2
Mack	EO-N
MAN	3277
MTU	Cat. 3
Deutz	DQC III-10
Cummins	CES 20077, CES 20078
Caterpillar	ECF-1a
JASO	DH-2
Scania	LDF-2
DAF	Drenaj extins

Formula LPC "acțiune tribologică" a fost dezvoltată pentru a aborda cele mai recente provocări ale industriei și pentru a depăși cerințele de lubrifiere în continuă evoluție ale producătorilor de motoare.

Ce este?

TriboACT® este un sistem de aditivi care se bazează pe interacțiunea chimică foarte puternică a ingredientelor de polarități diferite cuprinse în acesta.

Ceface?

ACȚiunea solidă și sinergică a **TriboACT®** stimulează caracteristicile tribologice critice ale lubrifiantului:

- **Consistență a peliculei de ulei în unitatea de supapă.**
- **Control al uzurii în zona pistoanelor și inelelor, capacitate de curățare în regiunea turbocompresorului.**
- **Economie de combustibil.**

TriboACT® este know-how-ul LPC acumulat în 35 de ani și investițiile substanțiale în formularea, testarea și mixarea produselor inovatoare și superioare tehnologic de lubrifiere.

Informații contact :

LPC S.A.

124 Megaridos Av. GR-19300

tablou distribuție

t: +30 210 8093900

comenzi

t: +30 210 8093949

customerservice@cyclon.gr

exporturi

t: +30 210 8093903

exports@lpc.gr

probleme/servicii tehnice

t: +30 210 8093929

technical@cyclon.gr

www.cyclon-lpc.com


"TriboACT" & "TriboACT Formula" sunt mărci înregistrare ® ale LPC S.A.

GHID APLICAȚIE



CYCLON GRANIT SYN EURO FLEET SAE 10W-40 a fost dezvoltat pentru motoare solicitând un lubrifiant cu normele MB 228.5, MAN 3277 & Volvo VDS-3.

Are un profil global, care îl face potrivit pentru toate tipurile de motoare diesel, atât pentru cele on-road, cât și pentru cele heavy duty off-road, care necesită niveluri de performanță precum cele definite de API CI-4, ACEA E4 & ACEA E7, oferind performanțe excepționale în cazul utilizării de sisteme de post-tratare a noxelor, cum ar fi EGR și SCR, aprobat la standardele de emisie Euro V, chiar și cu motorina cu conținut mai ridicat de sulf (până la 500 ppm).

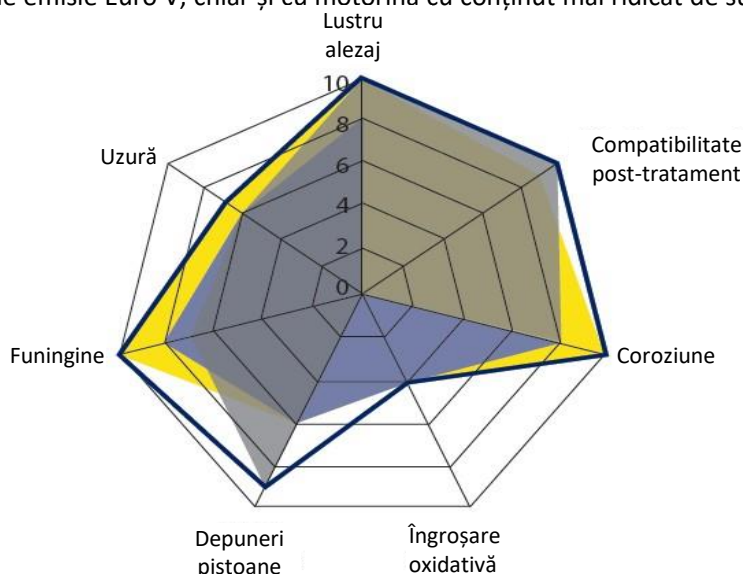

PER ANSAMBLU PERFORMANȚĂ SUPERIOARĂ

GRANIT SYN EURO FLEET SAE 10W-40 a fost supus unor testări riguroase ale industriei. Demonstrează note foarte mari în toate testele majore ale industriei, făcând dovada performanței sale superioare în comparație cu limitele specificațiilor ACEA E4-12 & API CI-4.

